


## MINIMALIST RACK INSTALLATION

### ミニマリスト ラック 取付説明

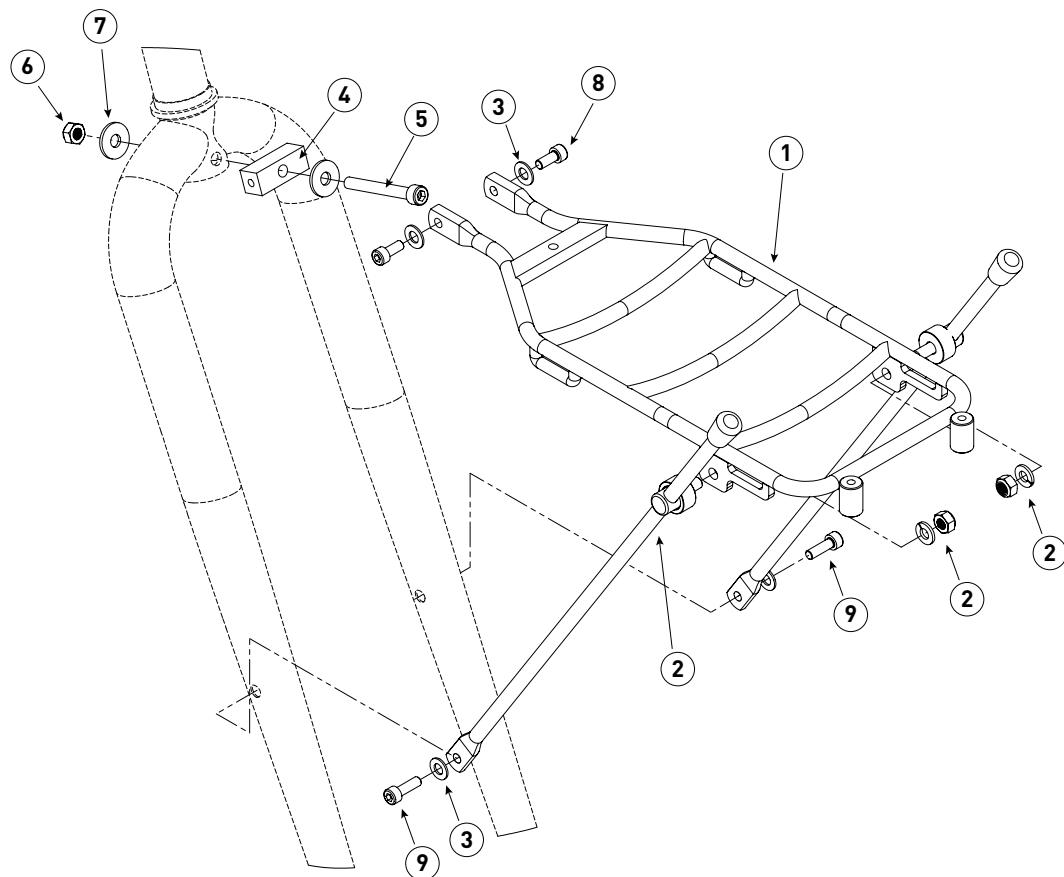

Item #	名称	個数
1	ミニマリスト ラック	1
2	マウントストラット+ 取付小物	2
3	M5 プレーンワッシャー [小さい方]	4
4	ミニマリスト 穴あき アルミブロック M6	1
5	x 1 x 50mm ボルト	1
6	M6 ナイロックナット (戻り止めナット)	1
7	M6 ワッシャー	2
8	M5 x 0.8 x 12mm ねじ	2
9	M5 x 0.8 x 16mm ねじ	2

## ミニマリストラック—フロント取り付け説明

### 警告

サルサラックの自転車への取り付けには自転車の整備に関する深い知識とプロ向けの工具が必要とされます。この組み付けを行うに足りる正確な工具、知識がない場合はお近くのサルサ取り扱い店に持ち込んで下さい。適切なラックの取り付けが出来ないとコンポーネントの故障を引き起こし、それは重傷や死を引き起します。自分で組み込まれた場合、熟練の自転車整備士に調整、点検を行ってもらうことをお勧めします。

- ミニマリストフロントラックはサルサフアーゴ並びにイネイブ ラーフォークで使うことが出来ます。リアに関してはフレームにシートステイマウントとサルサのラックロックが付いている必要があります。
- ラック上のねじ切りマウントはヘッドライトのみを取り付けるよう設計されています。
- ミニマリストラックはデッキやフラットベッドの類いのものに取り付けるよう設計されていません。
- 積載重量制限は5kgです。
- ラックを改造しないでください。改造を行うと保証の適用外となります。
- 乗る前にはラックなどがしっかりと固定されていることを確認して下さい。
- フロント並びにリアのラックは自転車の操舵感覚を変え、荷物を載せたときは特にそれが顕著です。走り出す前に安全な場所で操舵感覚を試すようにしてください。
- 乗る前に積載した荷物がバランスよくしっかりと固定されていることを確認してください。（ゆるんだストラップはホイールに巻き込まれます）
- 積載した荷物で遮られない場所にリフレクターとライトを設置して下さい。

### フロント取り付け時に最低限必要とされる事項

- このラックはサルサフアーゴ並びにイネイブ ラーフォークで使うように設計されています。
- 適切な取り付けにはミニマリストラックのデッキ部分が地面に対して平行に設置されなければいけません(図3)。
- フォークのクラウンには貫通した取り付け穴が必要です(図1)。
- フォーク中ほどにラック取り付け用小物が必要です(図2)。
- タイヤもしくはフェンダーの一番高い部分とサルサミニマリストラックのデッキ部分に最低19mmの間隔が必要です(図3)。

### フロントラック取り付け時の適合性

ミニマリストラックはタイヤもしくはフェンダーの一番高い部分とラックのデッキ部分に最低19mmの間隔が必要です。これを確認するには：

- フル装備の自転車を平坦な場所に設置します。
- 水準器をタイヤもしくはフェンダーの上部に用意し、水準器の下端をクラウンの取り付け穴に併せて水辺を保ちます(図4)。
- メジャーもしくは定規を使って、タイヤもしくはフェンダーの一番高い場所と水準器の下端の間隔を測ります。この間隔が最低でも19mmないといけません。

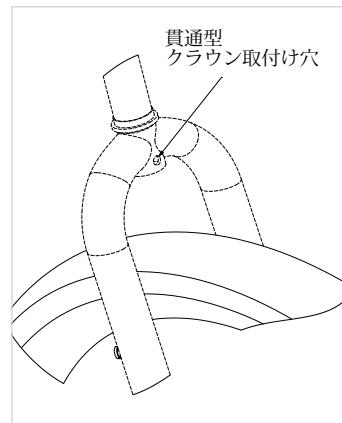


図 1

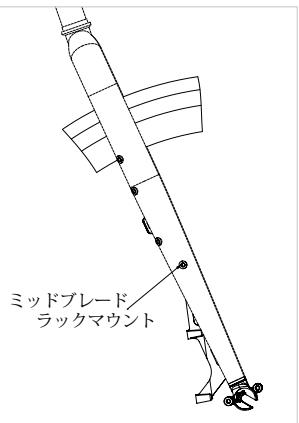


図 2

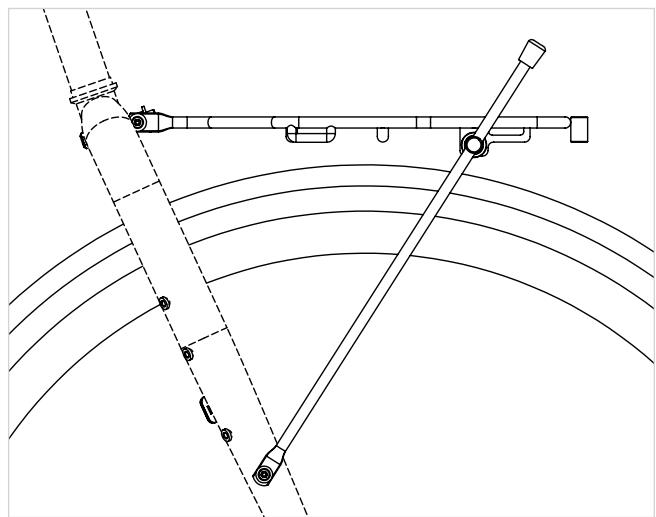


図 3

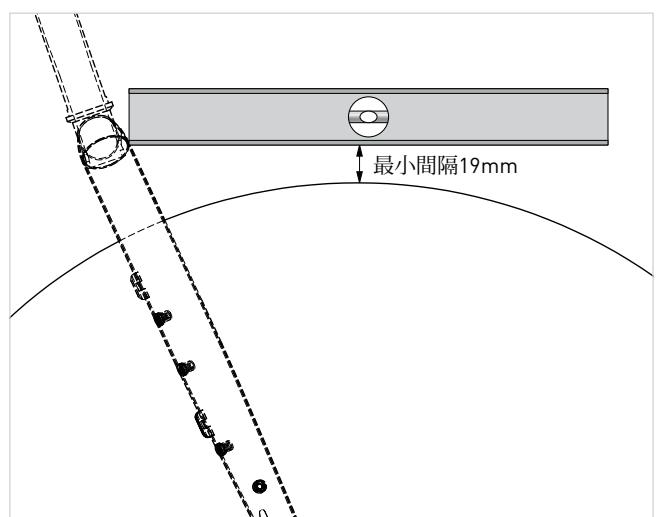


図 4

## ミニマリストラックフロント取り付け説明

### 必要な工具

4mm アーレンキー  
5mm アーレンキー

10mm ボックスレンチ  
トルクレンチ

### フロントへの取り付け説明

メモ：ミニマリストラックはサルサファーゴもしくはイネイブラー フォークで使うよう設計されています。

- 付属の穴空きアロイブロックを 50mmボルト、 M6ワッシャ2枚、M6ナット(図6)を使ってフォークに固定します。最後まで完全に締め込むことのないようにしてください。
- ラックのストラット部分を緩め、フォーク中ほどでの取り付け穴に沿うようにし、M5 x 16mmネジとM5ワッシャで固定します。最後まで完全に締め込むことの無いようにしてください(図6)。
- ラック本体をM5 x 12mmネジとM5ワッシャを使ってアロイブロックに取り付けます。完全に締め込まないで下さい(図7)。
- ラックが水平であるか、そしてタイヤもしくはフェンダーとラックの間に十分な間隔があるかを確認して下さい(図3)。
- 水平になったらアロイブロックにラックを取り付けたネジ両方を 3Nmのトルクで、クラウンに取り付けたネジを4-6Nmのトルクで締め込んで下さい(図8)。
- 両側のストラットをフォーク中ほどで固定するM5ボルトを4-6Nmのトルクで締め込んで下さい(図8)。
- 10mmのボックスレンチを使って、ストラット反対側のハードウェアを2-3Nmのトルクで締め込んで下さい(図8)。
- 最後に5mmアーレンキーと10mmのボックスレンチを使って、M6ロックナットを4-6Nmのトルクで締め込んで下さい。
- 必須ではありませんが、荷物を載せた際干渉しないようストラットの先端を切りたいと思うかもしれません。ストラットの切断並びにヤスリがけは資格を持つ自転車整備士に行ってもらうことをお勧めします。ストラットの長さを計測し(プラスチックのエンドキャップをかぶせる余裕を加味して下さい)、マーキングをしてストラットを一旦取り外します。アルミ用の万力と金属ノコを使ってストラットを切断し、切り口をヤスリを使って滑らかにします。再取り付けの際は、全ての締め具に関して締め付けトルクを守り、エンドキャップも忘れず取り付けて下さい。

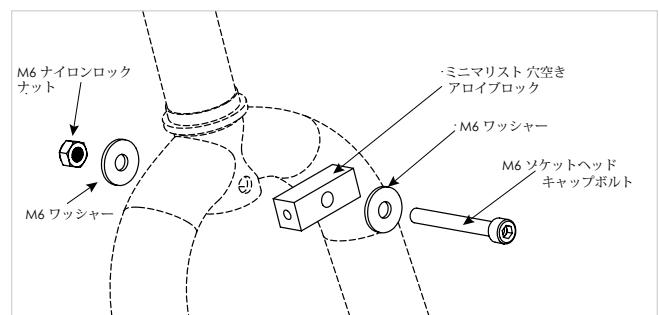


図 5

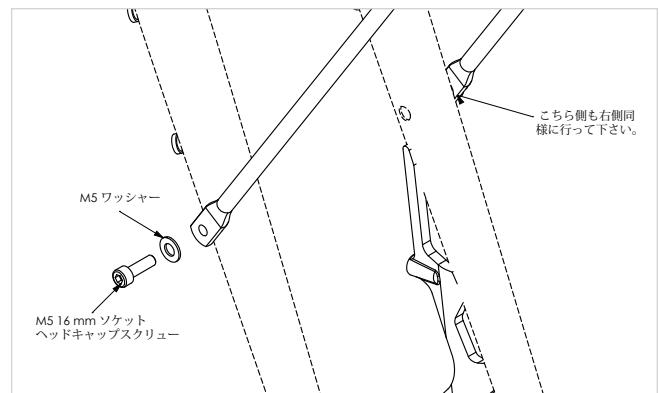


図 6

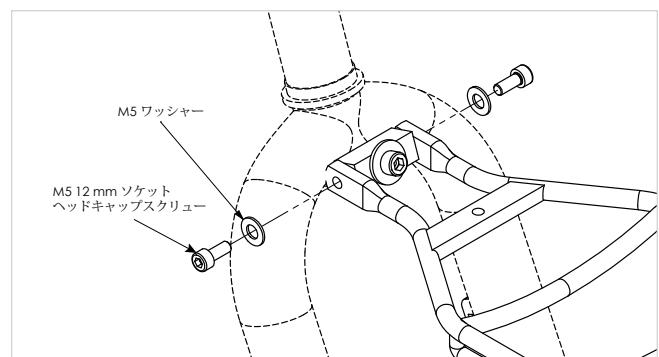


図 7

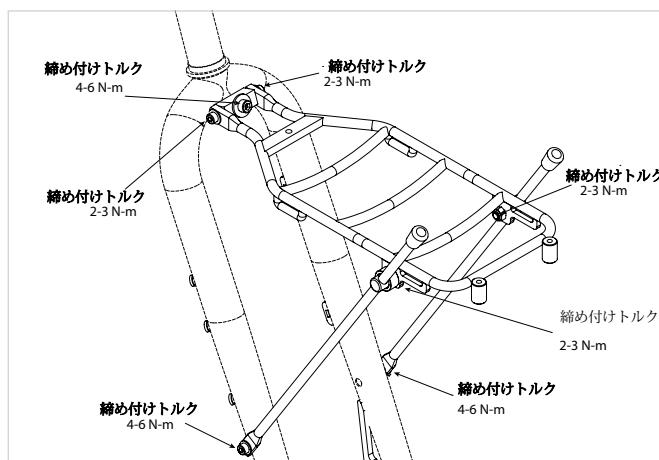


図 8

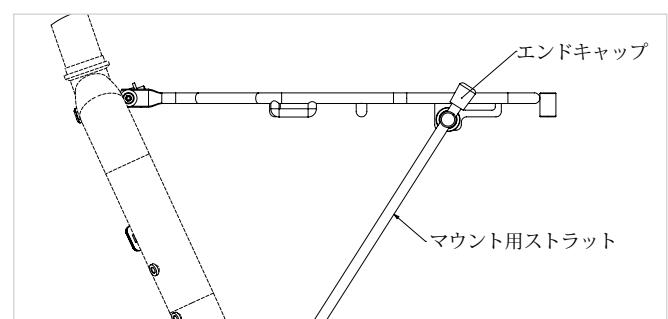


図 9

## ミニマリストラックリア取り付け説明

### リア取り付け時に最低限必要とされる事項

- このラックはサルサのラックロックと併せて使うよう設計されています(図10)。
- シートステイにはラックマウントが必要です(図14)。
- ラックのデッキ部分とタイヤもしくはフェンダーの最高部に最低19mmの間隔が必要です(図14)。



サルサ ラックロック  
(別売り)

図 10

### リアへの取付説明

- サルサのラックロックの取り付けは付属の説明書を参照ください。
- 2本のM5 x 12mmネジとM5ワッシャを使ってミニマリストをラックロックに取り付けます(図11)。
- ストラットを緩め、シートステイ上の取り付けマウントに角度を合わせ、M5ボルトとM5ワッシャで取り付けます(図12)。
- ミニマリストラックをラックロックに2-3Nmのトルクで締め込みます(図11)。
- ラックのストラットとシートステイのM5固定ボルトを4-6Nmで固定します(図12)。
- 10mmレンチを使って、ストラット反対側のハードウェアを2-3Nmのトルクで締め込みます(図13)。
- 必須ではありませんが、荷物を載せた際干渉しないようストラットの先端を切りたいと思うかもしれません。ストラットの切断並びにヤスリ掛けは資格を持つ自転車整備士に行ってもらうことをお勧めします。ストラットの長さを計測し(プラスチックのエンドキャップをかぶせる余裕を加味して下さい)、マーキングをしてストラットを一旦取り外します。アルミ用の万力と金属ノコを使ってストラットを切断し、切り口をヤスリを使って滑らかにします。再取り付けの際は、全ての締め具に関して締め付けトルクを守り、エンドキャップも忘れず取り付けて下さい。

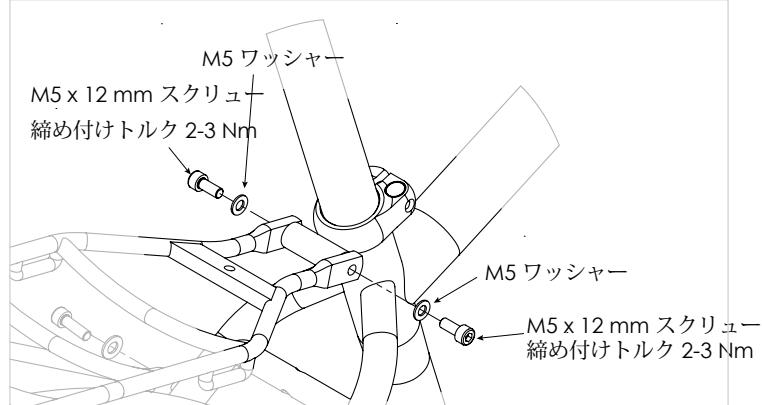


図 11

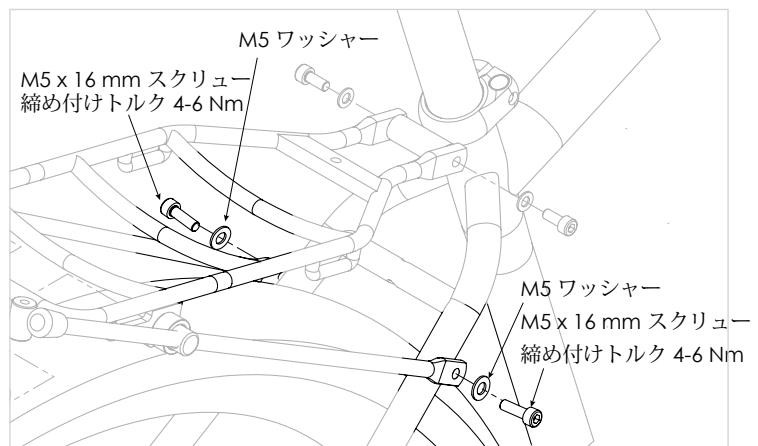


図 12

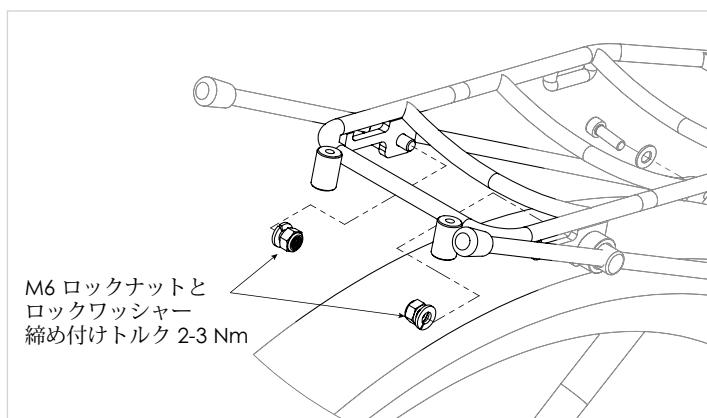


図 13



図 14

## ミニマリストラック取り付け説明

### 保証

サルササイクルはこの新しいサルサ製品に関して、消費者が小売店を通して購入された日から3年間、素材上もしくは製造上の欠陥が無いことを保証します。この制限保証はサルササイクルの裁量による唯一無二となるもので、対象となる製品の修理もしくは交換に明確に限定されます。この制限保証はサルサ製品を購入された最初の所有者のみに適用され、譲渡は出来ません。サルササイクルはいかなる損失、不都合、直接的、偶発的、間接的もしくは表示に対する不履行、黙示的保証、状態の結果として生じる損害、特定の目的のための適合性やここに述べられる以外の製品への考慮といった商品面に対しても支払いの義務を負いません。

この保証は以下については適用されません。

- ・間違った取り付け、追加の手入れ、もしくは技術、能力、経験不足による自身での取り付けによる損傷
- ・改造を加えられた、手入れをしていない、競技もしくは宣伝目的で使われた、不正使用もしくは悪用された、事故に巻き込まれた、その他通常使用以外の製品
- ・表面仕上げのダメージ、悪化、ペイントのダメージに限定されない製品の美的もしくは外観的要素
- ・通常使用での損耗
- ・自転車の組付けに際し取り外しや再取り付け、再調整にかかる費用

この保証は法律に基づく権利を侵害しません。またそれらの権利は他の権利同様地域によって異なります。

### **Salsa Cycles**

6400 West 105th Street, Bloomington, MN 55438

Tel: 877-MOTO-ACE Fax: 952-983-6210

[www.salsacycles.com](http://www.salsacycles.com)