


DUPLEX LEVER

ツインプルブレーキレバー

片手で2つのブレーキを操作

ショートプル、ロングプル両方で機能

リバーシブル：右手、左手どちらでも使用可能

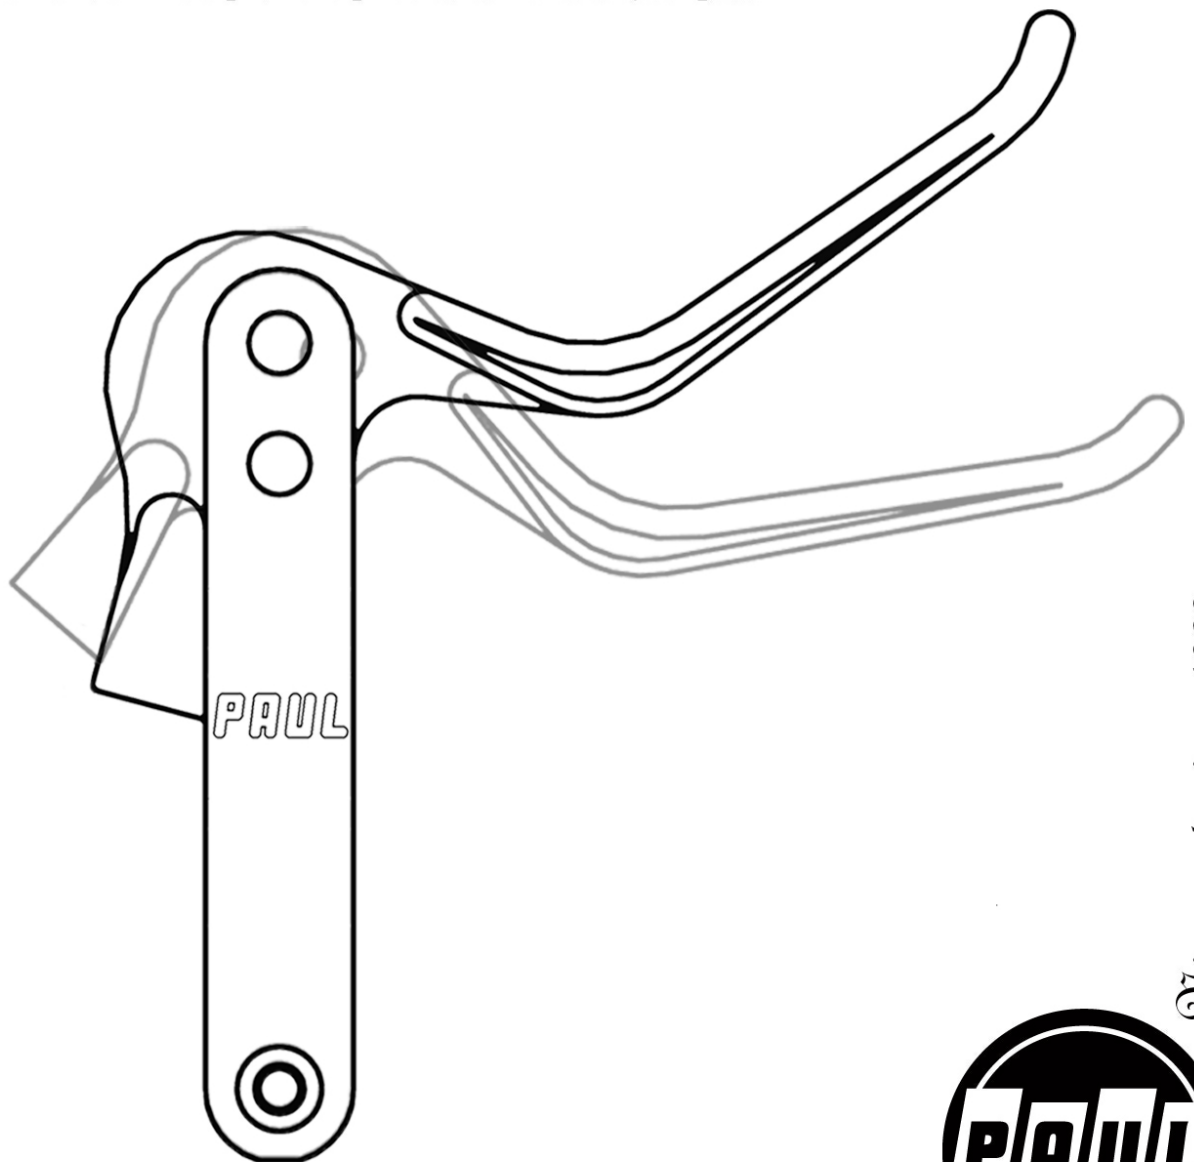

Nice parts since 1989



made in USA

取り付け説明

デュプレックスレバーの取り付け部分は上下対象な作りなので、ピボットを取り外しレバーをひっくり返すことで左右どちらでも使うことができます。クランプ径は22.2mmで、一般的なクルーザー、マウンテンのフラット、ライザーバーに取り付け可能です。


ポールのモトライトやその他のVブレーキなどのロングプルブレーキでデュプレックスを利用する場合、ピボットを外側のポジションにしてください（レバーにVの刻印がある側です）。

ポールのレーサーやその他のカンチレバー、キャリパーブレーキなどのショートプルブレーキでデュプレックスを利用する場合、ピボットを内側のポジションにしてください（レバーにCの刻印あり）。

レバーの引きしろは取り付け部分側面、2つのケーブルホルールの間にある引きしろ調整用のネジを回すことで変更出来ます。

デュプレックスレバーを利用する際、フロントとリアブレーキの引き具合を合わせることで、前後のブレーキパッドが同時にリムに当たるようになります。2つのブレーキは内蔵されたバレルアジャスターを使って独立した微調整が行えます。

ブレーキケーブルはロード用のもののみを使うようにしてください。

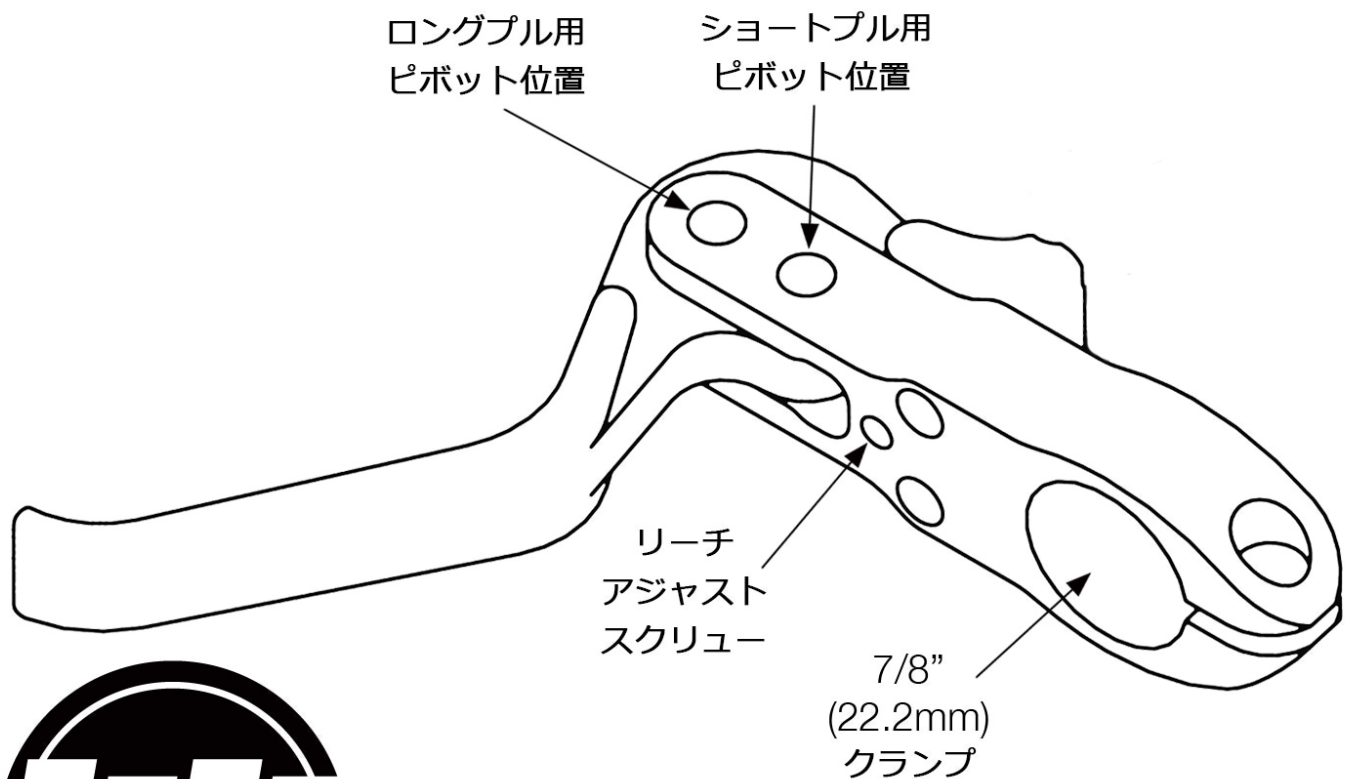

PAUL Component Engineering
www.paulcomp.com